



# ERCO H5002

CAPACIDAD  
DE CARGA  **5.000kg**

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS  
HIDRÁULICO CON CAPACIDAD  
HASTA 5.000 KG

**MUY FIABLE  
Y PRÁCTICO**



# ERCO H5002

## ELEVADOR MUY FIABLE Y PRÁCTICO

Elevador con **brazos asimétricos rebajados de 3 etapas para poder elevar vehículos de paso ancho**. Accionado mediante un **circuito hidráulico de tipo master/slave con realineación automática** de las dos carretillas en cada ciclo de elevación.

No necesita regulaciones mecánicas después de la primera instalación (no hay cables metálicos entre las columnas).

## VERSIONES DISPONIBLES

<b>ERCO H5002</b>	Altura máx. puente 3.870 mm
<b>ERCO H5002 V</b>	Altura máx. puente 4.470 mm
<b>ERCO H5002 XV</b>	Altura máx. puente 5.070 mm

## CARACTERÍSTICAS



### TACOS

Tacos con espaciadores que permiten disponer de tres alturas diferentes.



### BRAZOS

Grupo de 4 brazos asimétricos de tres extensiones. La estructura asimétrica facilita la apertura de puerta de los vehículos.



### CENTRALITA

Con botón de subida, botón de bajada y botón de exclusión del estacionamiento automático.

### DATOS TÉCNICOS ERCO H5002



Capacidad máx.	5.000 kg
Altura máx. de elevación	H5002: 3.870 mm H5002 V: 4.470 mm H5002 XV: 5.070 mm
Tiempo de ascenso	45 s
Tiempo de descenso	42 s
Potencia motor	2,6 kW
<b>Alimentación</b>	
Alimentación eléctrica	3ph 230/400V 50-60 Hz 1ph 230V 50 Hz


### ACCESORIOS RECOMENDADOS



**REF 8-41100103.** Bomba descenso manual de emergencia.

### DIMENSIONES

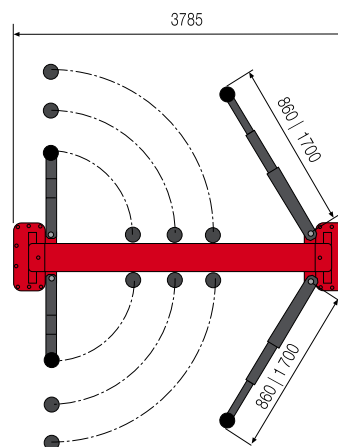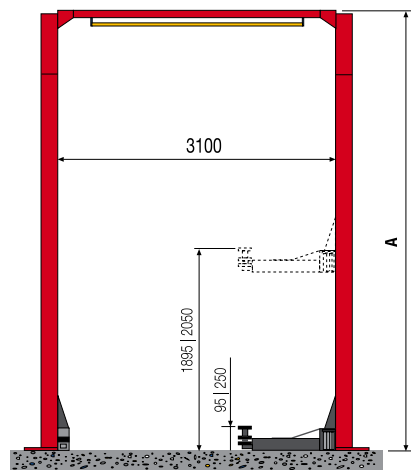

 Puede obtener mas información en nuestra web:  
[www.sanchezpamplona.com](http://www.sanchezpamplona.com)

 En YouTube puede ver demostraciones de nuestros equipos:  
[www.youtube.com/c/CORGHIIberica](http://www.youtube.com/c/CORGHIIberica)