



PROLINE 440

DESMONTADORA DE
NEUMÁTICOS PARA RUEDAS
DE HASTA 56" DE CAMIONES,
VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
Y DE INGENIERÍA CIVIL

CAPACIDAD
DE RUEDA  56"



PROLINE 440

Trabaja con cualquier tipo de neumático

Desmontadora de neumáticos **semiautomática para ruedas hasta 56"**. Ideal para camiones, vehículos agrícolas y de ingeniería civil. Destinada a quien busca el equilibrio perfecto entre rendimiento y un uso de intensidad media.

Ofrece la posibilidad de trabajar en cualquier tipo de neumático gracias a su fuerte estructura y la calidad de los componentes utilizados. La operación, totalmente hidráulica garantiza un excelente rendimiento.

ESTRUCTURA

- > El tamaño de la desmontadora está diseñado para ofrecer una estructura fuerte en un tamaño contenido.
- > Ofrece un gran rendimiento en ruedas de grandes dimensiones. Se ha prestado gran atención a los detalles de construcción para conseguir una desmontadora segura y evitar cualquier posible riesgo.




AUTOCENTRANTE

- > El dispositivo de autocentrado ofrece una sujeción firme y segura, hecho de acero especial y extremadamente fuerte.
- > Su calidad es similar a modelos superiores, esto hace la diferencia en comparación con otros modelos de la competencia.



HERRAMIENTAS

- > La elevación del brazo permite trabajar rápido y sin esfuerzo.
- > La rotación de la herramienta se activa gracias a la práctica palanca de liberación rápida. Este es el verdadero valor de la desmontadora; puede moverse rápidamente gracias a la transferencia de 710 mm asegurada por el carro portaherramientas.

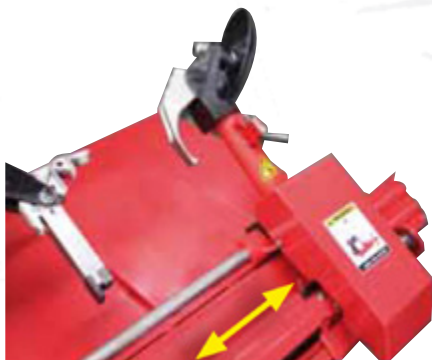

CONSOLA DE MANDOS

- > Su diseño ergonómico hace que el operador trabaje con la máxima comodidad y sencillez.



LEVANTA
RUEDAS HASTA
1.500 kg

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de bloqueo	14"-38" 56" con adaptador
Diámetro máx. de rueda	2.300 mm
Ancho máx. de rueda	1.100 mm
Fuerza destalonado	44.000 N
Peso máx. de rueda	1.500 kg
Diámetro mín. orificio central	100 mm
Presión de trabajo	150 bar
Velocidad de rotación autocentrante	5-9 rpm
Tensión de alimentación	400V 3Ph 50 Hz 230V 3Ph 60 Hz
Potencia motor	1,5 kW (aceite) 24-3,2 kW (motor)
Peso aprox.	980 kg
Dimensiones (largoxanchoxalto)	2.100x1.900x1.750 mm

DOTACIÓN



ACCESORIOS RECOMENDADOS



REF 8-121000xx.
Adaptador bloqueo para llantas de aleación (consultar medidas).



REF 801227195.
Pinza para llantas de aleación.



REF 8-12100175.
Kit de 4 protecciones para llantas de aluminio.



Puede obtener mas información en nuestra web:
www.corghi.es



En YouTube podrá ver demostraciones de nuestros equipos:
www.youtube.com/c/CORGHIIbérica